



S Y N E G O S L I D E

System Synego Slide to najnowsza odpowiedź inżynierów na potrzeby klientów.

To system który łączy wizualną solidność konstrukcji unośno-przesuwnych (HS), ze szczelnością którą do tej pory mogły zapewnić tylko konstrukcje uchylno-przesuwne (PSK).


System:	REHAU SYNEGO SLIDE
Materiał:	PVC
Szerokość:	156 mm (OŚCIEŻNICA), 80 mm (SKRZYDŁO)
Ilość komór:	5
Ilość uszczelek:	2
Rodzaj skrzydła:	Proste Sx
Parametr Uw:	do 0,71 W/m²K
Gwarancja:	5 lat
Rodzina produktów:	Okna, Drzwi przesuwne PSK, Drzwi przesuwne HS, Drzwi wejściowe

Synego Slide to system przesuwny nowej generacji – PSK 2.0

Nie posiada skomplikowanych i widocznych okuć, a cena pozwoli cieszyć się balkonem przesuwym Klientom dla których drzwi HS były poza zasięgiem. Nie bez znaczenia jest to, że w dużym stopniu system jest zbudowany w oparciu o podstawowym system Synego (kolory, poszerzenia, łączniki). Pozwala to łatwo dobrać go do pozostałych okien i drzwi w domu. Łączenie ościeżnicy następuje przez skręcanie (opcja rozkręcenia przy trudnych warunkach montażowych).




Profile główne

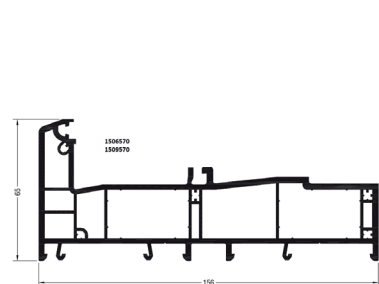

Rama 156 (podstawowa)

1506545 (Biały) / 1509545 (Okleina)


rama podstawowa, stosowana do okien i drzwi balkonowych



Skrzydło 79 Sx (podstawowe)

68021

skrzydło podstawowe, stosowane do okien, drzwi balkonowych




Słupek staty 96

1537430 (Biały) / 1567430 (Okleina)

słupek podstawowy stosowany do okien, drzwi balkonowych

Profile zakrywające

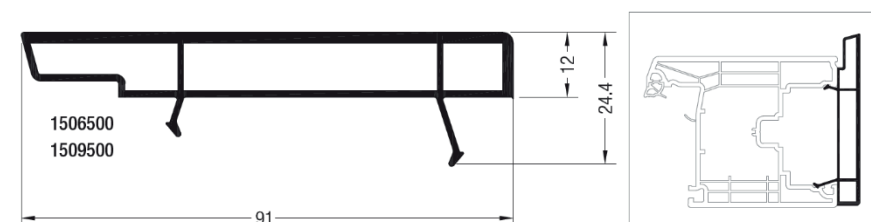

Profil zakrywający skrzydła


1506500 (Biały) / 1509500 (Okleina)

Profil zakrywający skrzydła (tylny pion)


Profil zakrywający ościeżnicy

1506520 (Biały) / 1509520 (Okleina)

Profil zakrywający ościeżnicy i słupka (część otwarta – pion i poziomy)

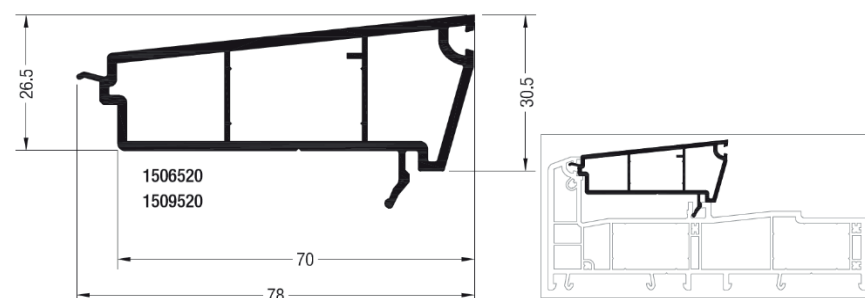


Profile zakrywające



Szyna dolna

1336502 (anoda C-0)


Profil prowadzący dolne wózki skrzydła (montowany na ościeżnicy – poziomo)



Szyna górna

1336501 (anoda C-0)


Profil prowadzący górne rolki skrzydła (montowany na ościeżnicy – poziomo)



Szyna zaczepowa

1336504 (anoda C-0)


Profil zaczepowy (montowany na ościeżnicy – pionowo)

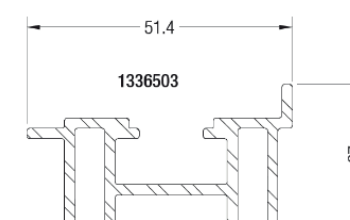

Adapter zasuwnicy

1336503 (anoda C-0)

Profil adaptacyjny do zasuwnicy o dormasie 35 mm (montowany pod zasuwnicą – w pionowej części skrzydła)




Ostona progu

1336610 (anoda C-0)

Ostona części progowej balkonu

Profile aluminiowe występują tylko w wersji anodowanej (anoda srebrna C-0)


Złożenia profili głównych

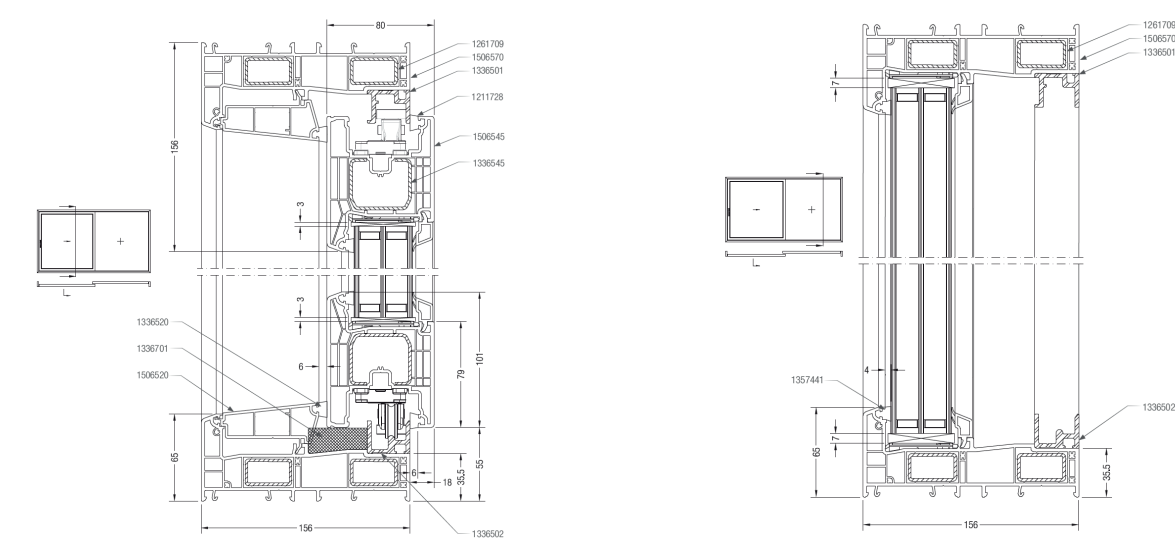

Przekrój pionowy ze skrzydłem, część ruchoma


Przekrój pionowy, część stała

Połączenia

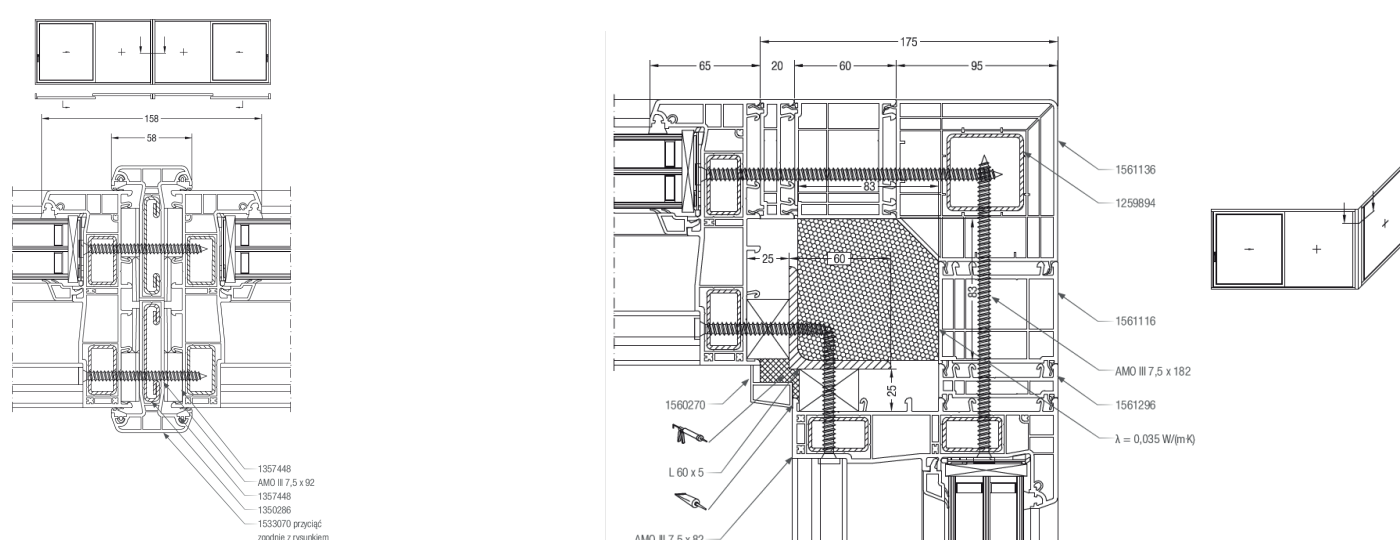


Łącznik dylatacyjny (SLIDE-SLIDE)


Łącznik narożny (SLIDE-SLIDE)

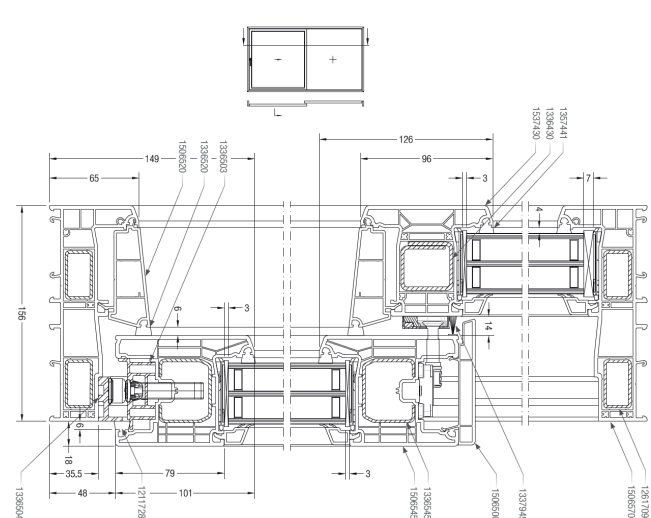

Przekrój poziomy

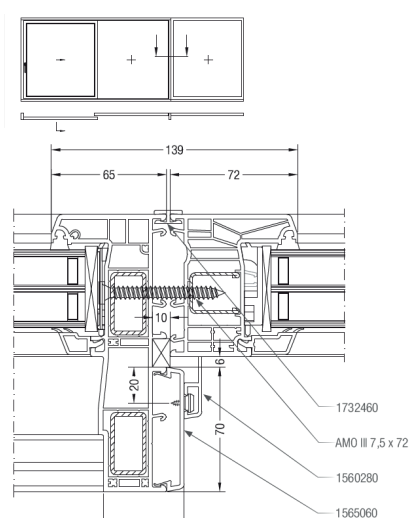

Łącznik prosty (SLIDE-OKNO)

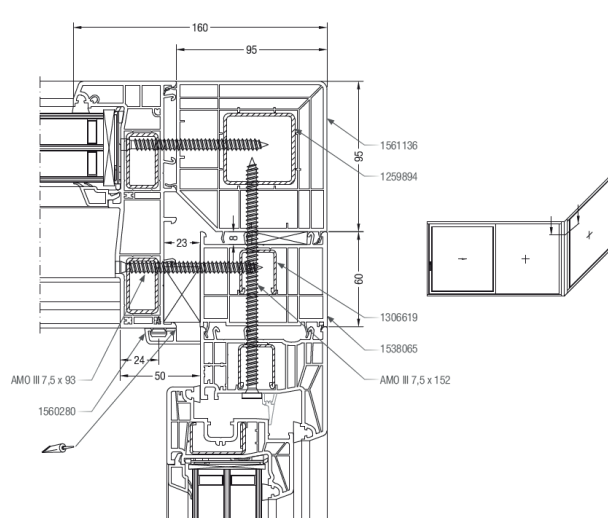

Łącznik narożny (SLIDE-FIX)


Profile pomocnicze

Profile pomocnicze systemu Synego Slide pokrywają się z profilami standardowego systemu Synego



Wzmocnienia

Wzmocnienia systemu Synego Slide (poza wzmocnieniem skrzydła) odpowiadają systemowi Rehau Synego

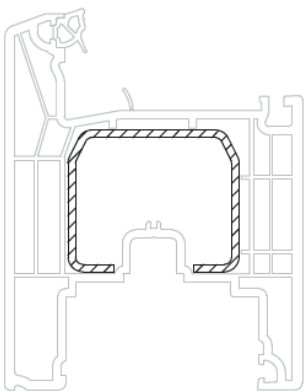

46 x 38



	1336545
	2
lx	8,7
ly	5,1
	6

Zbrojenie skrzydła
1336545 – Skrzydło Slide


Okucie

System Synego Slide jest produkowany na renomowanym okuciu G-U PSL. Cechuje się ono prostą konstrukcją, bazującą na okuciu obwiedniowym i dodatkowych elementach gwarantujących funkcję przesuwną. Całość jest ukryta w konstrukcji skrzydła i nie wystaje bardziej niż to konieczne (różnica w stosunku do PSK).

Funkcje

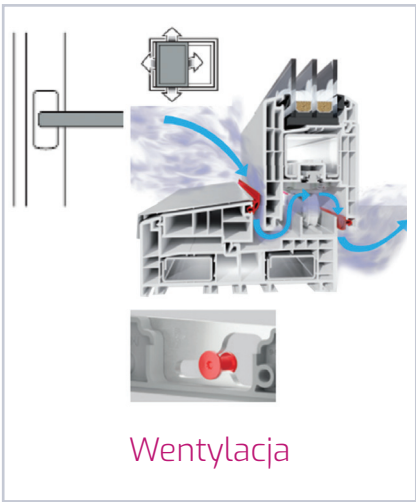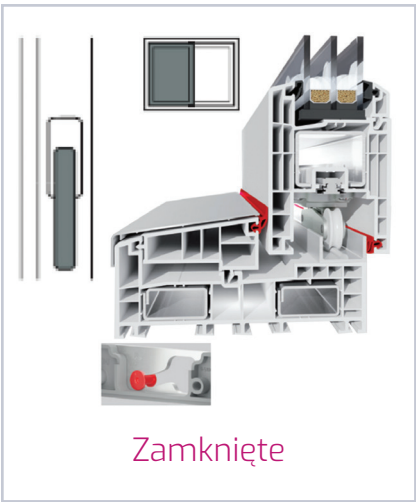


Podstawowy schemat okuwania –
elementy obwiedniowe

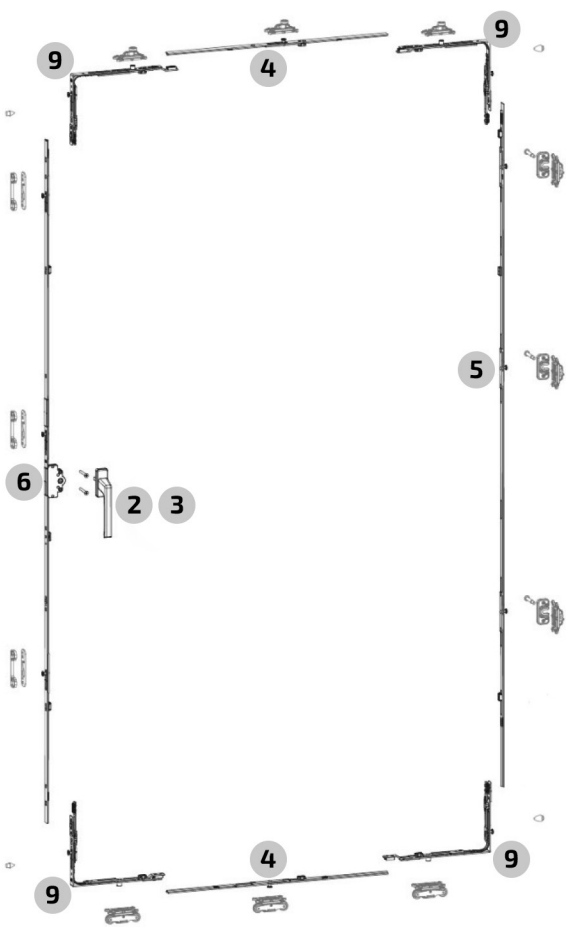

2	Klamka tytan (L=160 mm) 6-32629-43-0-11	
3	Śruby montażowe klamki	
4	Łącznik poziomy (zależny od szerokości skrzydła, dwie sztuki na skrzydło)	
	FFB 560-855	6-26741-00-0-1
	FFB 856-1190	6-32781-01-0-1
	FFB 1191-1570	6-32781-02-0-1
	FFB 1571-2070	6-32781-03-0-1
5	Łącznik pionowy (zależny od wysokości skrzydła, jedna sztuka na skrzydło)	
	FFH 508-735	6-26741-00-01
	FFH 736-1070	6-32781-01-0-1
	FFH 1071-1450	6-32781-02-0-1
	FFH 1451-1850	6-32781-03-0-1
	FFH 1851-1950	6-32494-80-0-1
	FFH 1951-2350	6-32494-90-0-1
6	Zasuwnica, dormas = 35 mm (zależna od wysokości skrzydła, jedna sztuka na skrzydło)	
	FFB 591-950	G-22343-35-0-1
	FFB 951-1450	G-22344-35-0-1
	FFB 1451-1950	G-22345-35-0-1
	FFB 1951-2350	G-22346-35-0-1
9	Narożniki (4 szt. – zawarte w komplecie podstawowym)	

Podstawowy schemat okuwania –
elementy przesuwne

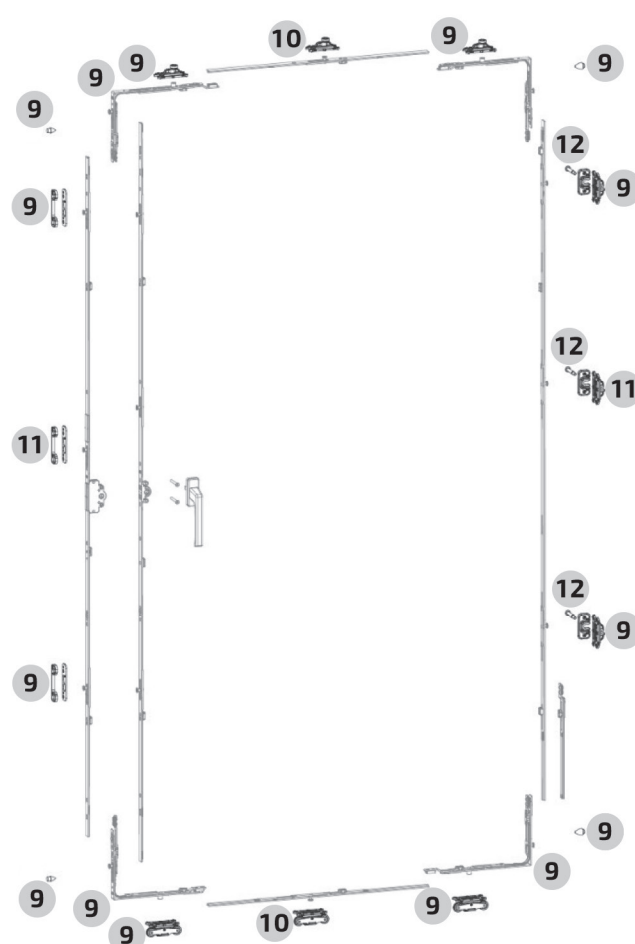

9 Zestaw podstawowy	
FFB: 560-2070 mm	
FFH: 591-2450 mm	
Lewy	Prawy
K-20376-00-L-1	K-20376-00-R-1
Zawiera	
Narożniki	2 szt.
Zaczepy przednie (podkładka i blacha, uni)	4 szt.
Zaczepy tylne	3 szt.
Wózki	2 szt.
Rolki	2 szt.
Elementy do rygli (tył skrzydła)	2 szt.
Odbojniki przednie	2 szt.
Odbojniki tylne	2 szt.

12 Bolce ryglujące Synego K-20380-00-0-8


10 Komplet uzupełniający	
FFB: 981-2070 mm	
Lewy	Prawy
K-20376-10-L-1	K-20376-10-R-1

11 Komplet uzupełniający	
FFH: 1036-2350 mm	
Lewy	Prawy
K-20376-20-L-1	K-20376-20-R-1


Listwy przyszybowe i uszczelki

Listwy przyszybowe i schemat szklenia odpowiada systemowi Rehau Synego


Uszczelki




1336520 (czarna lub szara) EPDM
Uszczelka odbojowa ościeznicy / słupka



1211728 (czarna) / 1211738 (szara)
Uszczelka odbojowa skrzydła



1337945 (szara) szczotkowa
Uszczelka szczotkowa, maskująca
(na skrzydle, przy słupku)




1357441 (czarna lub szara) EPDM
Uszczelka przyszybowa ościeznicy /
słupka

Poza uszczelkami przyszybowymi skrzydła i listwy przyszybowej wszystkie uszczelki systemu Rehau Synego są wciągane w profil


Dopuszczalne gabaryty

Maksymalna szerokość ramy **4 m**

Skrzydła:

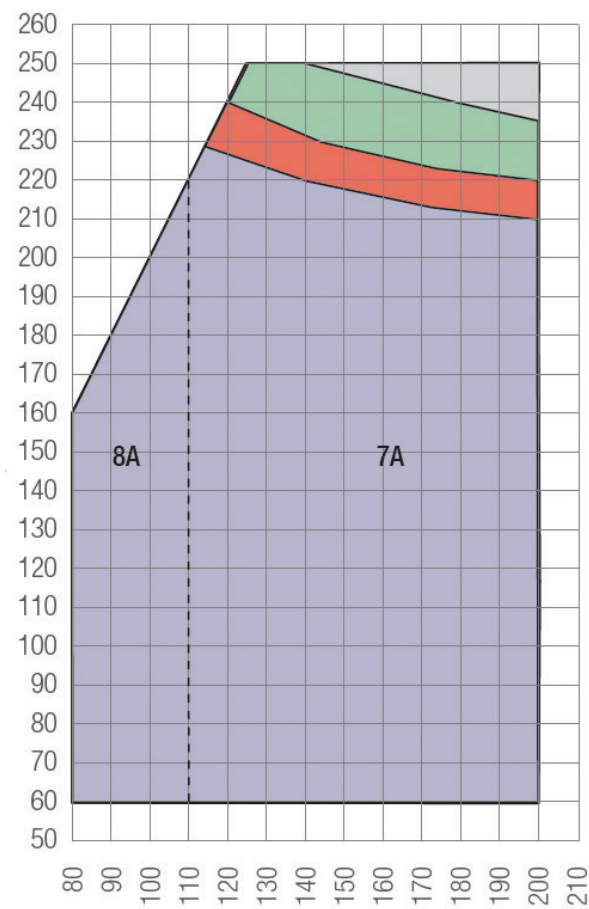

Białe (cm)

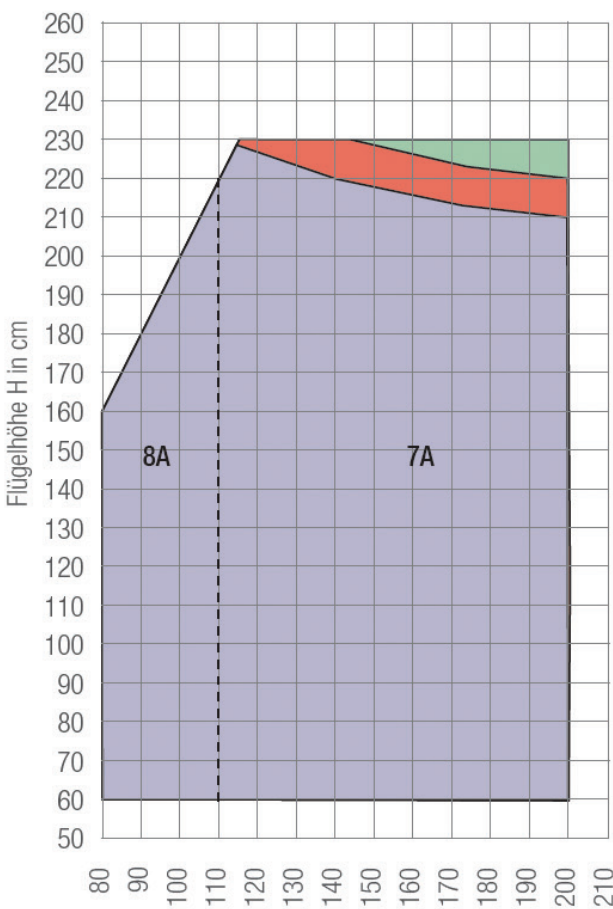

Kolorowe (cm)

Zalecany obszar niebieski,
obszary: czerwony, zielony, i szary wymagają konsultacji

Kolory i terminy produkcji

Kolory odpowiadają systemowi Rehau Synego

Deklarowane właściwości użytkowe

U_f profili Synego Slide wynosi **1,3 W/m² K** (złożenie podstawowe Rama/Skrzydło, szklenie zestawem 48 mm)

Rzeczywisty poziom dla danej konstrukcji potwierdzony przy pozycji zlecenia

Właściwość (norma)	
Odporność na obciążenie wiatrem (EN-12211)	B2
Wodoszczelność (EN-1027)	4A
Przepuszczalność powietrza (EN 1026)	Klasa 3
Właściwości akustyczne (EN-14351) - wyliczone dla szyby Ug=0,5 i okna referencyjnego 1230x1480 mm	34 (-1;-5) dB

Gwarancja

Okres gwarancji na Synego Slide wynosi 5 lat (białe i oklejone), z możliwością opcjonalnego wydłużenia o 1 rok lub 3 lata (EUROGwarancja+)



